
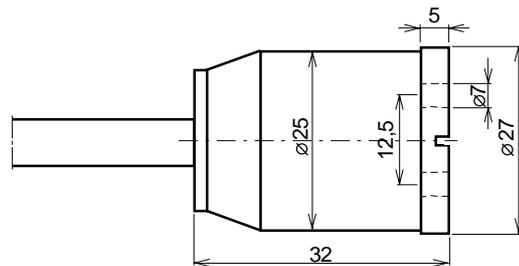


Lichtleiter SK-...

- mit Silikonschutzschlauch
- temperaturbeständig bis 200°C

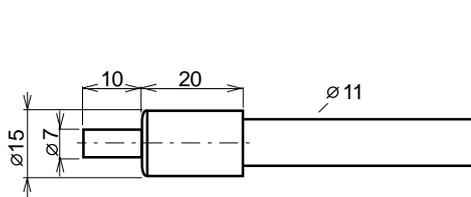


Abmessungen in mm



Länge	aktiver \emptyset	Bestellbezeichnung
200	4	SK- 200-4-T
500	4	SK- 500-4-T
1000	4	SK-1000-4-T
1500	4	SK-1500-4-T
2000	4	SK-2000-4-T

Weiterhin lieferbar, z.B. für
Näherungsschalter Typ IRS-...-
GF, Lichtleiter-Ausführung ...-Y-1

Beispiel :
SK-...-4-Y-1



andere Längen auf Anfrage

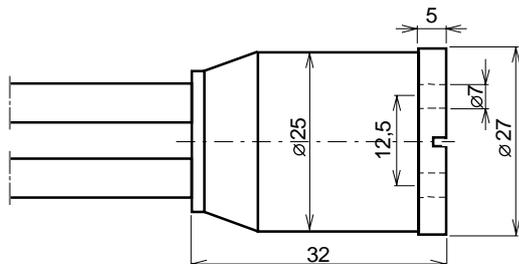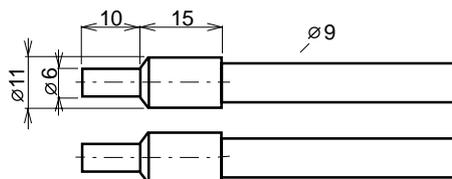


Abmessungen in mm

Länge	aktiver \emptyset	Bestellbezeichnung
200	4	SK- 200-4-L
500	4	SK- 500-4-L
1000	4	SK-1000-4-L
1500	4	SK-1500-4-L
2000	4	SK-2000-4-L

Weiterhin lieferbar, z.B. für
Näherungsschalter Typ IRS-...-
GF, Lichtleiter-Ausführung ...-II

Beispiel :
SK-...-4-II



andere Längen auf Anfrage

SK-Lichtleiter-3/13-11-98

Unternehmensgruppe